

Induktionsherd *induction cooker*




TI-C 3500

- 3.500 Watt Leistung
- keine Verbrennungsgefahr durch heiße Kochfelder
- ohne Vorheizzeit ist die Energie direkt verfügbar
- 10 Leistungsstufen regulieren präzise die Energiezufuhr
- folienabgedeckte Tastatur
- geringerer Energiebedarf somit niedrigere Energiekosten
- Edelstahlgehäuse mit integrierter Fettablaufrinne
- leicht zu reinigender Luft-/ Fettfilter
- Twin-Lüftungstechnologie
- Glaskeramikkochfläche für Töpfe und Pfannen von 10 cm bis 30 cm Durchmesser
- für Küche und front-cooking
- Netzanschluß: 230 Volt / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 3,5 KW
- Abmessungen: B 400 x T 490 x H 130 mm
- Gewicht: 9,8 kg
- CE, VDE/GS geprüft
- auch als 3,0 KW-Version erhältlich (Modell TI-C 3000)

- 3.500 watts power
- no danger of burning caused by hot plates
- without preheating time, energy is directly available
- 10 push-button power levels regulate the power input
- lower energy consumption means lower energy costs
- cabinet made of stainless steel with integrated fat-rin
- easy to clean air-/ fat-filter
- Twin-Ventilation-Technology-System
- glass ceramic cooking surface for using pots and pans from 10 cm up to 30 cm diameter
- for use in kitchens and for front-cooking
- power source: 230 V / 50 Hz
- power consumption: 3,5 KW
- dimensions: W 400 x D 490 x H 130 mm
- weight: 9,8 kg
- CE, VDE/GS approval
- also as 3,0 KW-version available (model TI-C 3000)

fast nahtlos aneinander reihbar
to install nearly seamless side by side

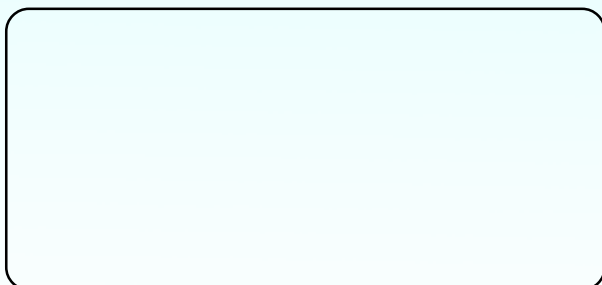

SANYO
commercial products